



电动式自动排水器 ADM200系列

- 可靠性高/高粘度流体亦可排出。
- 耐污尘及高粘度冷凝水，可准确开闭阀门排水。
- 排水能力大，一次动作可排出大量的水。
- 防止末端元件发生故障。
- 储气罐及配管内部无残留污水，因此可防止生锈及污水干后
- 产生的异物损害后面的元件。
- 电力消耗低: 4W。
- 排水口可装长配管。
- 可直接装在压缩机下方。



型号表示方法

ADM200

接管口径

无记号

IN口

OUT口

03

3/8

3/8

04

1/2

3/8

电压

1

AC100V

50/60Hz

2

AC200V

50/60Hz

3

AC240V

50/60Hz

4

AC110V

50/60Hz

5

AC220V

50/60Hz

6

DC24V

7

DC12V

动作频率及排水时间/适合压缩机

无记号

每分钟1次，每次2秒/3.7-37KW

4

每分钟2次，每次2秒/37-75KW

6

每分钟3次，每次2秒/75-110KW


8

每分钟4次，每次2秒/220-370KW

注意

- 1) 安装前必须清除残留在储气罐内的积水。
- 2) 排水口向下安装。
- 3) 在近ADM200处装设截止阀，便于检查保养。
- 4) 阀门积有灰尘时，应按手动按钮进行冲洗。

构造图/零件表

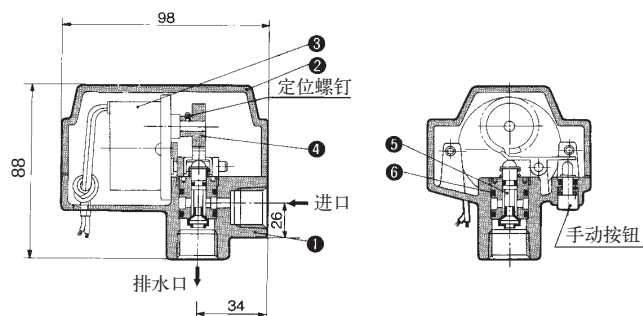

主要零件

件号	名称	材料	备注
1	器体	ADC12	酸洗处理
2	外罩	ADC12	酸洗处理
3	电机	—	—

备件

件号	名称	材料	件号
4	凸轮	SCS13	201324
5	阀组件	C3604B	20137-1A
6	O形圈	NBR	S-16