


5通气控阀 VFRA3000・4000系列




图形符号


2位单气控




3位中封式




2位双气控



3位中泄式



3位中压式



共同规格

系 列	VFRA3000	VFRA4000
使用压力 范围MPa	2位单气控	0.2~0.9
	2位双气控	0.1~0.9
	3位	0.2~0.9
先导压力 范围MPa	2位单气控	(0.6P+0.1)~0.9
	2位双气控	0.1~0.9
	3位	0.2~0.9 (0.6P+0.1)~0.9
环境及流体温度℃	-10~60	
给油	不需要	
安装姿势	自由	
耐冲击/耐振动 m/s ²	300/50	

P: 使用压力

有效截面积

系 列	VFRA3000	VFRA4000
接管口径	1/4, 3/8	3/8, 1/2
有效截面积 mm ²	2位单气控	41.4
	2位双气控	41.4
	3位中封式	36
	3位中泄式	36(50.4)
3位中压式	41.4(32.5)	67(65)


* ()内为A、B → EA、EB通路时的值。

型号表示方法


系列	VFRA3000	VFRA4000
3	VFRA3000	
4	VFRA4000	
机能	1 2位单气控	
	2 2位双气控	
	3 3位中封式	
	4 3位中泄式	
	5 3位中压式	
螺纹种类(含先导口)	无记号 Rc	
	F G	
	N NPT	
	T NPTF	
接管口径	记号	适合系列
	无记号	无底板(先导口为Rc)
	00	无底板(先导口除Rc外)
	02	1/4
	03	3/8
	04	1/2

外形尺寸图 (毫米)


VFRA3111- 02
03

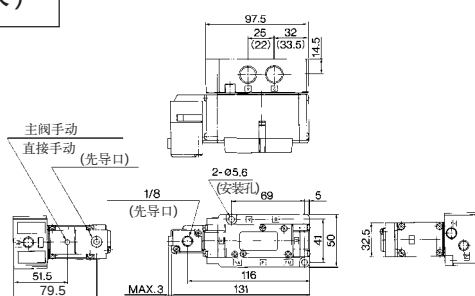

VFRA3411- 02
03



VFRA4111- 03
04

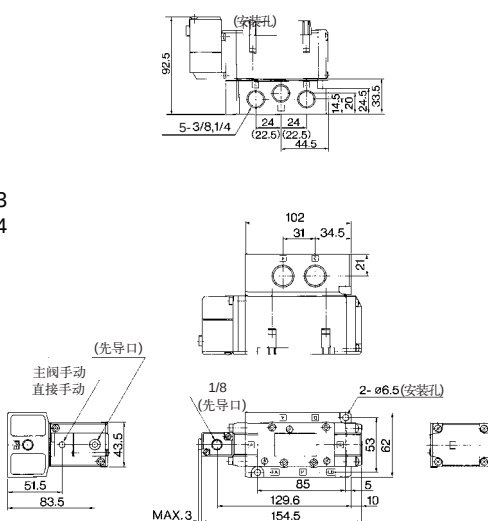

VFRA4411- 03
04

